


Easymount® est conçu pour être performant et durer longtemps.

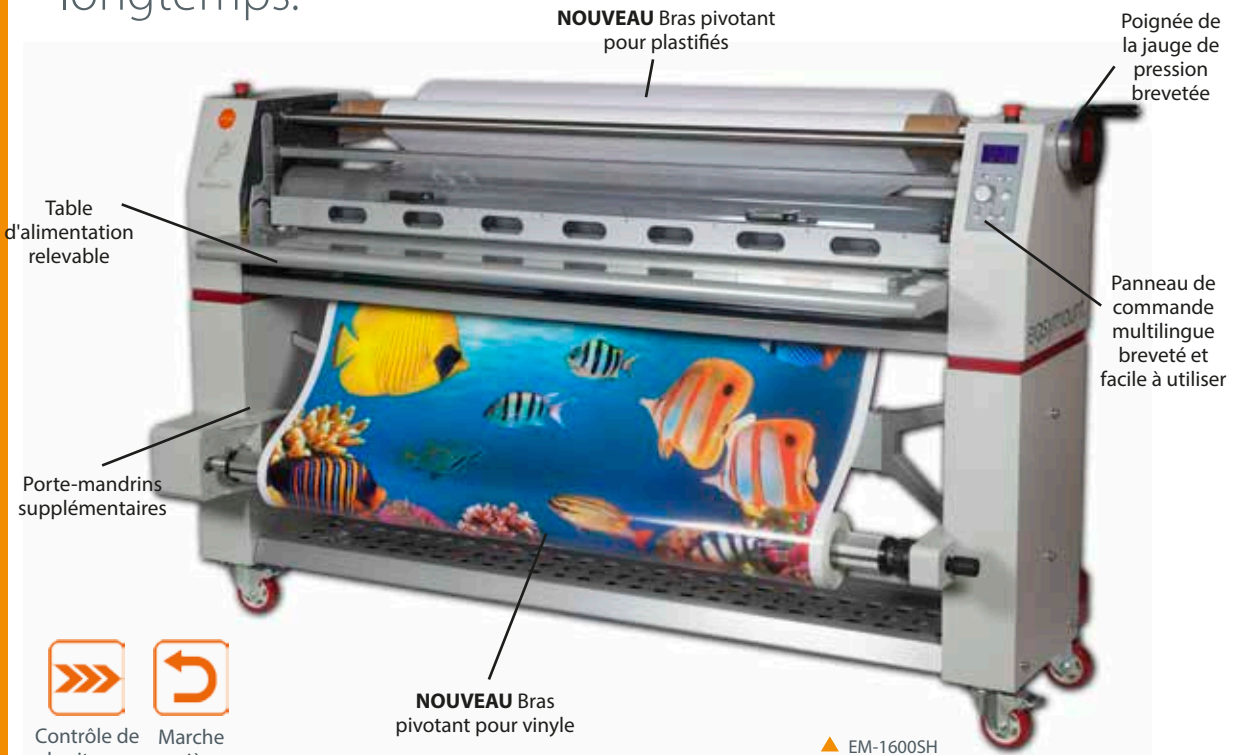

▲ EM-1600SH

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **NOUVEAU** Bras pivotant pour charger plus facilement les plastifiés et les films
- 6 m/20 pieds par minute
- Contrôle de vitesse variable
- Pédale de contrôle
- Marche arrière
- Panneau de commande multilingue
- Épaisseur de montage de 25mm/1 pouce

EXCELLENTE PERFORMANCE POUR

- Fabricants d'enseignes
- Imprimeurs et façonneurs

IDÉAL POUR PLASTIFIER

- Affiches, éléments visuels et panneaux
- Montage d'imprimés sur supports plats
- Présentoirs mobiles
- Application de films adhésifs, rubans, bandes et vinyles
- Signalétique extérieure et bien plus encore...



Contrôle de la vitesse



Marche arrière

Design & Performance

Les lamineurs Easymount® sont conçus pour être performants et durer longtemps.

Leurs fonctionnalités avancées vous permettent de plastifier et monter.

Le nouveau Easymount EM-1600SH possède désormais deux bras pivotant, un à l'avant et un à l'arrière du système. Cela permet d'économiser du temps et de faciliter le chargement de vinyles et de médias.

Conçu en interne par Vivid, l'Easymount® EM-1600SH donne à votre entreprise une capacité supplémentaire en vous permettant d'offrir un service complet à votre clientèle sans avoir à sous-traiter.

Spécifications **EM-1600SH**

| | |
|--|------------------------------|
| Vitesse de laminage (m/pieds/min) | 6 m/20 pi |
| Largeur max. (mm/pouces) | 1600 mm/63 po |
| Épaisseur de montage (mm/pouces) | 25 mm/ 1 po |
| Diamètre du rouleau (mm/pouces) | 130mm/5 po |
| Température de laminage (°C/°F) | 0-60 °C/32-140 °F |
| Panneau de commande | Numérique |
| Réglage de la pression | Manuel/jauge |
| Âme du film (mm/pouces) | 77mm/3 po |
| Alimentation électrique CA (V-Hz) | 220/240-50-60 |
| Consommation électrique (W) | 1 500 |
| Dimensions générales (mm/pouces) | 2190x650x1255 mm/86x26x49 po |
| Poids brut de l'équipement (kg/livres) | 245 kg/540 lb |
| Garantie | 1 an |

Caractéristiques

- Bras pivotant pour faciliter le chargement des plastifiés et des vinyles
- Construction robuste pour usage intensif
- Prise en charge des films de protection antiadhésifs
- Rouleaux réglables jusqu'à 20 mm/0,8 po
- Grands rouleaux garantissant une pression uniforme
- Mécanisme de marche arrière pratique
- Contrôle constant des opérations avec la pédale



Le mandrin avant pivote pour faciliter le chargement des vinyles



Le mandrin arrière pivote pour faciliter le chargement des plastifiés